

**Menukaart  
derde tranche  
Investeringsimpuls  
Verkeersveiligheid**

Een selectie van de meest effectieve verkeersveiligheidsmaatregelen waar uw gemeente, provincie of waterschap een rijksbijdrage voor kan aanvragen.

[Klik hier voor de volledige menukaart met alle maatregelen.](#)

 Klik op de snelheidsborden in het menu of de gele iconen in de infographic voor meer informatie over de maatregelen.

## Menu



Loopvriendelijke  
infrastructuur



wegen



**Fietsinfrastructuur**



wegen




wegen



wegen



wegen

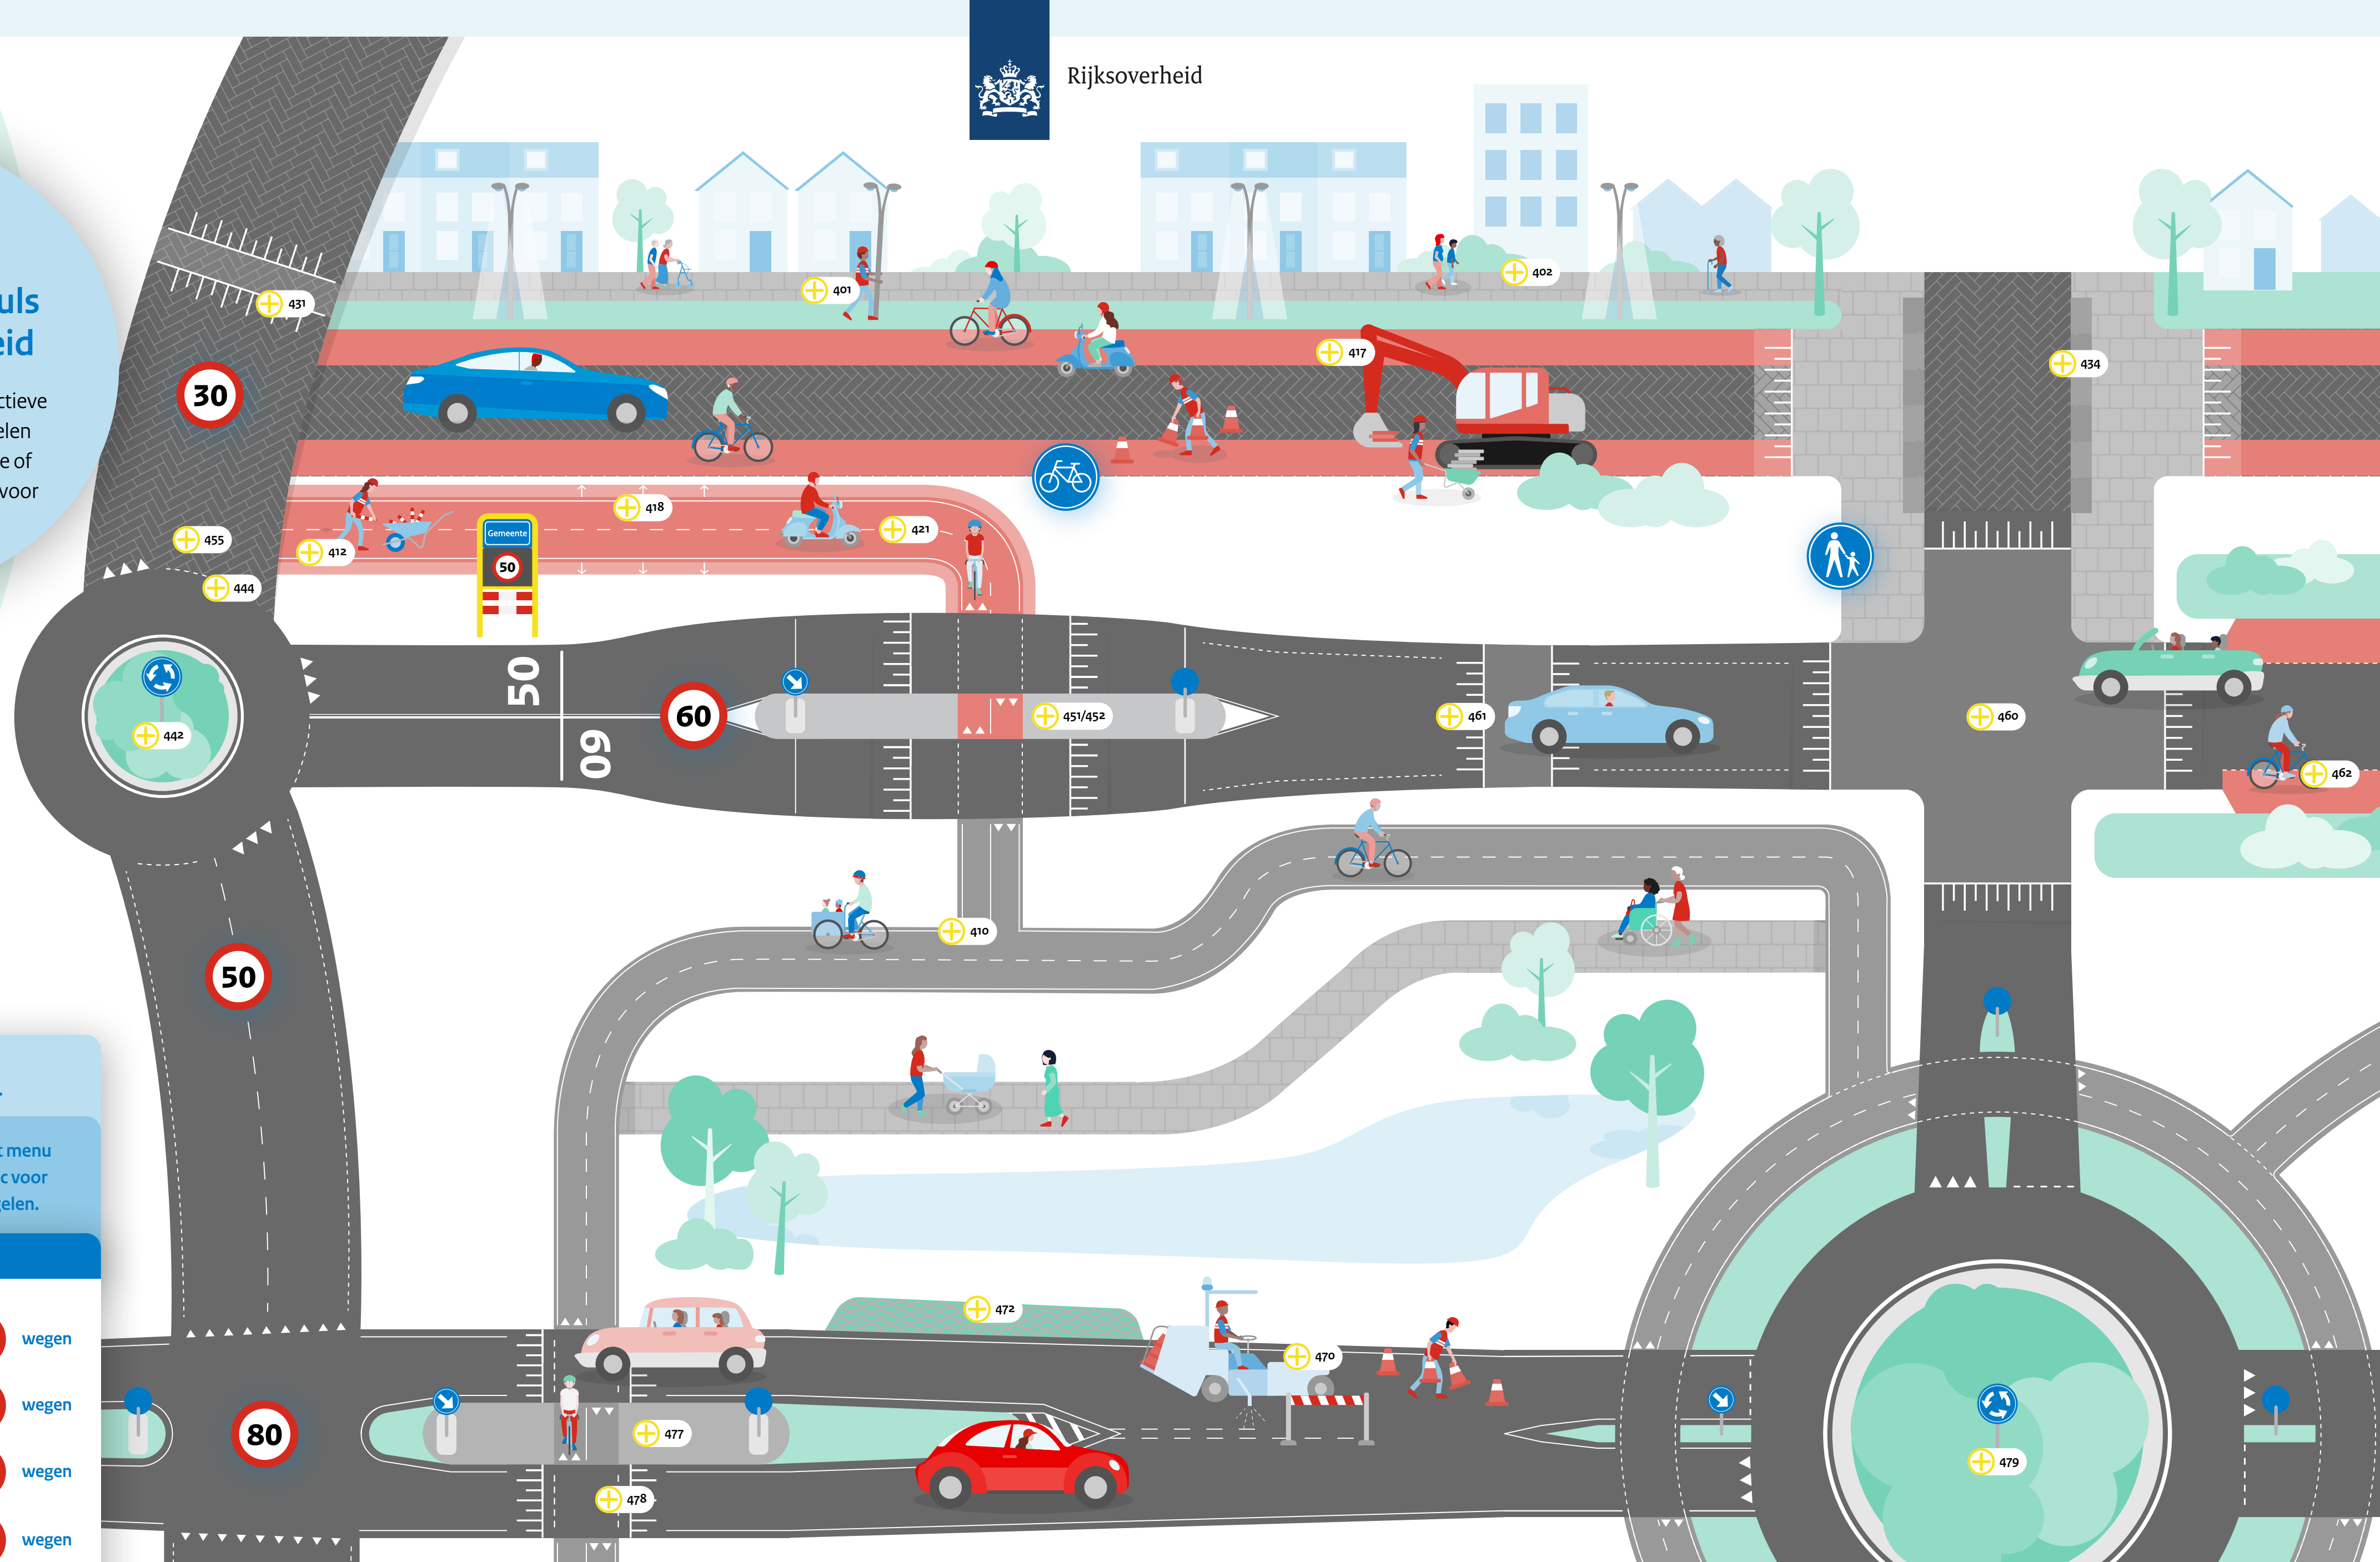



## Uitleg

Menu

 Loopvriendelijke infrastructuur

 Fietsinfrastructuur

30

 wegen

50

 wegen

60

 wegen

80

 wegen

100

 wegen

← Vorige

Volgende →

### Over dit document

Deze menukaart bevat een selectie van de meest effectieve verkeersmaatregelen waar uw gemeente, provincie of waterschap een rijksbijdrage voor kan aanvragen.

### Navigatie in het document

Gebruik het menu (links) om naar de specifieke maatregelen per snelheidszone te navigeren. Bij iedere maatregel wordt beknopt uitgelegd wat de maatregel inhoudt. De maatregelnummers in dit document komen overeen met de maatregelnummers in de uitgebreide menukaart.


### Uitgebreide menukaart derde tranche

Bent u benieuwd naar de volledige menukaart voor de derde tranche van de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid? Op [investeringsimpulsspv.nl](https://investeringsimpulsspv.nl) vindt u de uitgebreide versie van de menukaart.

### Seniorproof maatregelen

Het is belangrijk om bij het uitvoeren van de maatregelen rekening te houden met functiebeperkingen van oudere verkeersdeelnemers op het gebied van bijvoorbeeld het gezichtsvermogen, informatieverwerking en het fysiek in staat zijn om verkeerstakingen veilig uit te voeren.

In dit document zijn de voor ouderen meest geschikte maatregelen<sup>1</sup> aangegeven met verschillende icoontjes:

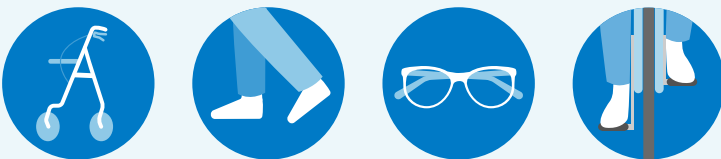

<sup>1</sup> Gebaseerd op de publicatie van CROW ‘Seniorproof weg-ontwerp’ (25-04-2024)





# Loopvriendelijke infrastructuur

## Menu



Loopvriendelijke  
infrastructuur



Fietsinfrastructuur

30

wegen

50

wegen

60

wegen

80

wegen

100

wegen



Vorige

Volgende



Rijksoverheid

Maatregel

No: 402

## Aanleg vrijliggend voetpad

De aanleg van een vrijliggend voetpad, bijvoorbeeld naast een weg of fietspad. Dit pad (stoep/trottoir) geeft voetgangers een eigen plek in de straat, wat veiliger is dan het delen van een weg of fietspad met het overige verkeer.



Sluit aan bij 'seniorproof wegontwerp'





# Fietsinfrastructuur

## Menu



Loopvriendelijke  
infrastructuur



Fietsinfrastructuur



wegen



wegen



wegen



wegen



wegen



Vorige

Volgende



Rijksoverheid



Maatregel

No: 401

## Aanleg openbare verlichting

Het aanbrengen van verlichting langs wegen, vrijliggende fietspaden, fiets-/bromfietspaden of op specifieke gevaarpunten, waardoor het zicht voor verkeersdeelnemers verbetert.



Sluit aan bij 'seniorproofwegontwerp'




Maatregel

No: 417

## Vervangen verharding fietspad

De verharding (bijvoorbeeld klinkers) op een bestaand fiets of fiets-/bromfietspad wordt vervangen door beton of asfalt om de veiligheid te verbeteren.

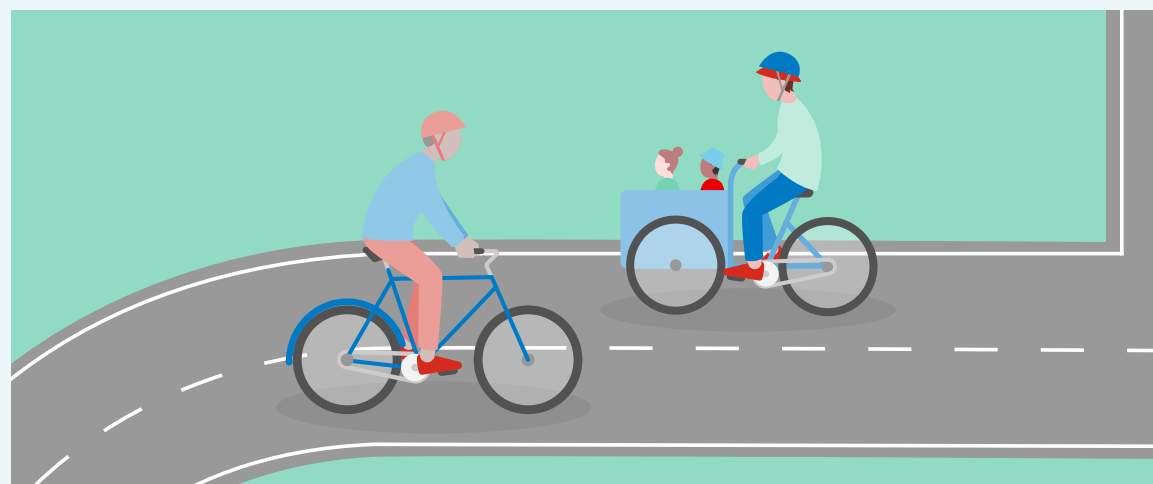

Maatregel


No: 410

## Aanbrengen kant- en asmarkering

Het aanbrengen van kant- en asmarkering op een bestaand fietspad. Dit is bij voorkeur reflecterende markering, waardoor de markering ook bij duisternis goed zichtbaar is.



Sluit aan bij 'seniorproofwegontwerp'

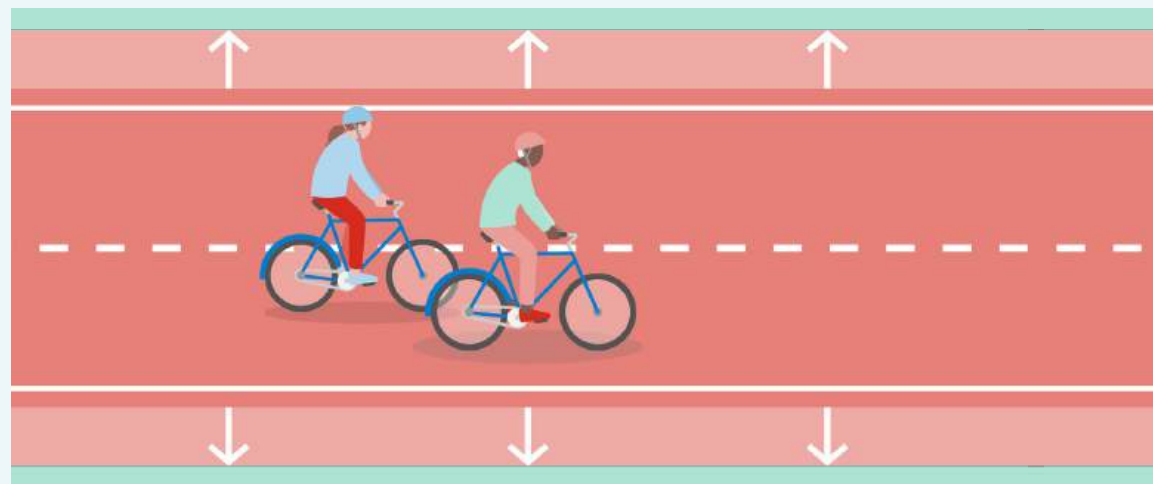

Maatregel

No: 418

## Verbreden fietspaden

Het verbreden van het fietspad, zodat (brom)fietsers elkaar veilig kunnen passeren.



Maatregel

No: 412

## Verwijderen fietspaaltjes

Het verwijderen van fietspaaltjes en de bijbehorende markering rond het paaltje.



Sluit aan bij 'seniorproofwegontwerp'



Maatregel

No: 421

## Aanleggen vrijliggend fietspad

Het aanleggen van een fietspad naast een weg, gescheiden door een berm.



Sluit aan bij 'seniorproofwegontwerp'



Wegen

Menu

Loopvriendelijke infrastructuur

Fietsinfrastructuur

wegen

wegen


wegen

wegen

wegen

← Vorige


Volgende →

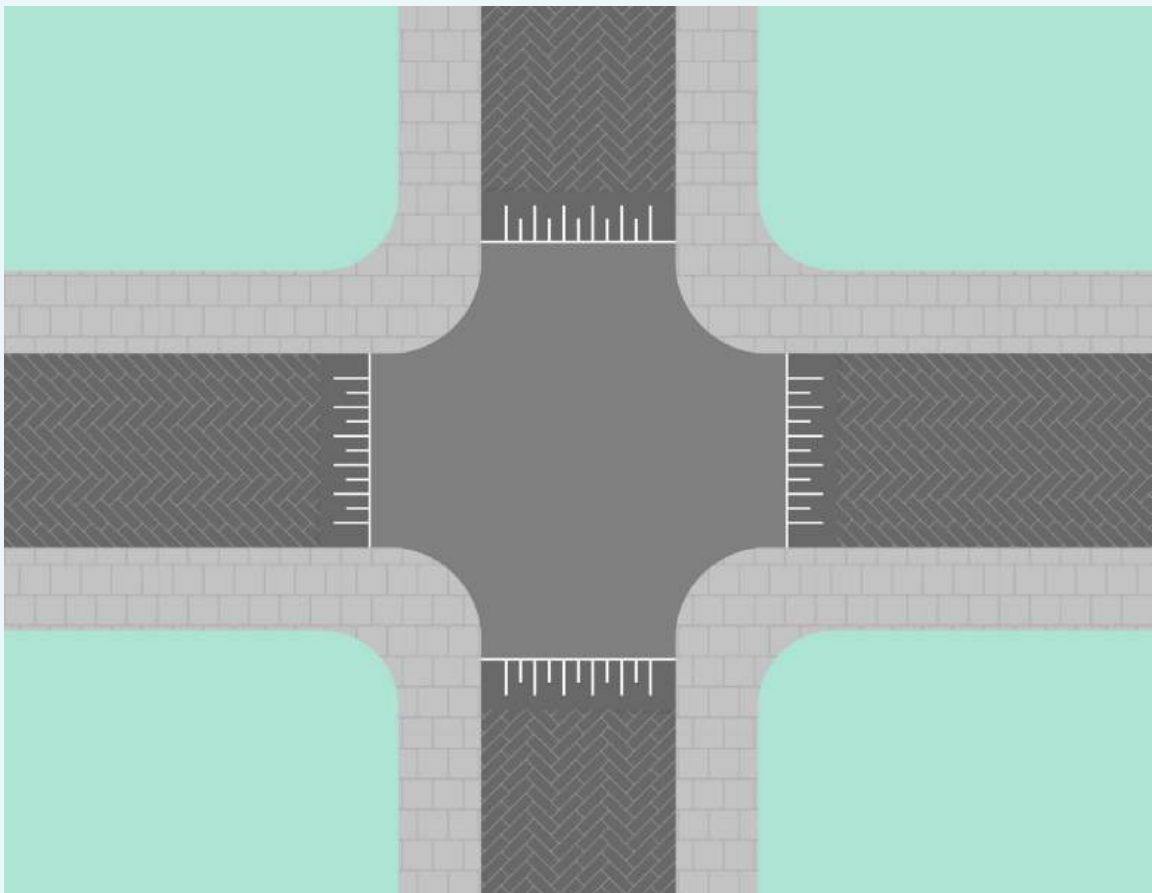

Maatregel No: 430

Aanleg kruispuntplateau


Het verhoogd aanleggen van het gehele kruispunt zodat verkeer eerst moet afremmen bij het oprijden. Hierdoor ligt de snelheid op het kruispunt lager.

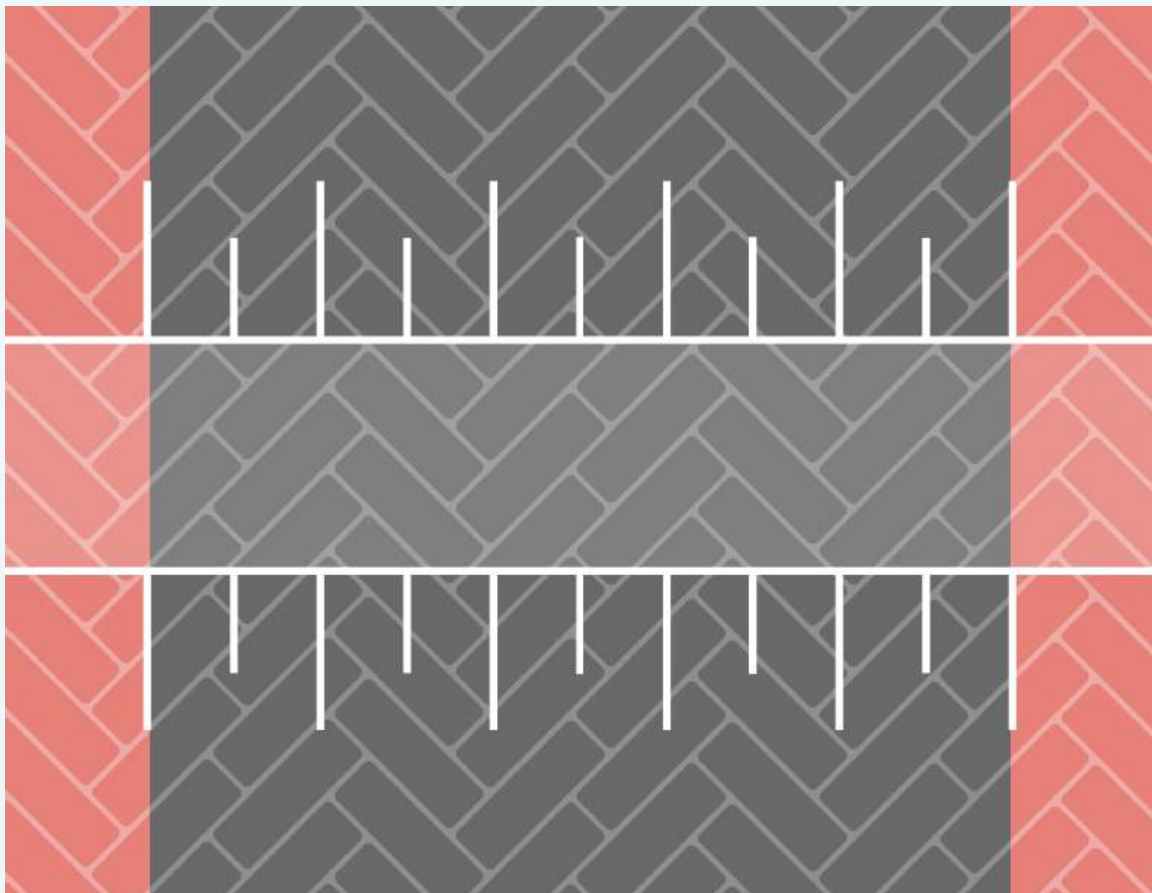

Maatregel No: 431

Aanleg drempel

Het aanleggen van snelheidsremmende maatregelen, zoals een drempel, om te hoge snelheden op lange rechte 30 km/u of 60 km/u wegen te voorkomen.

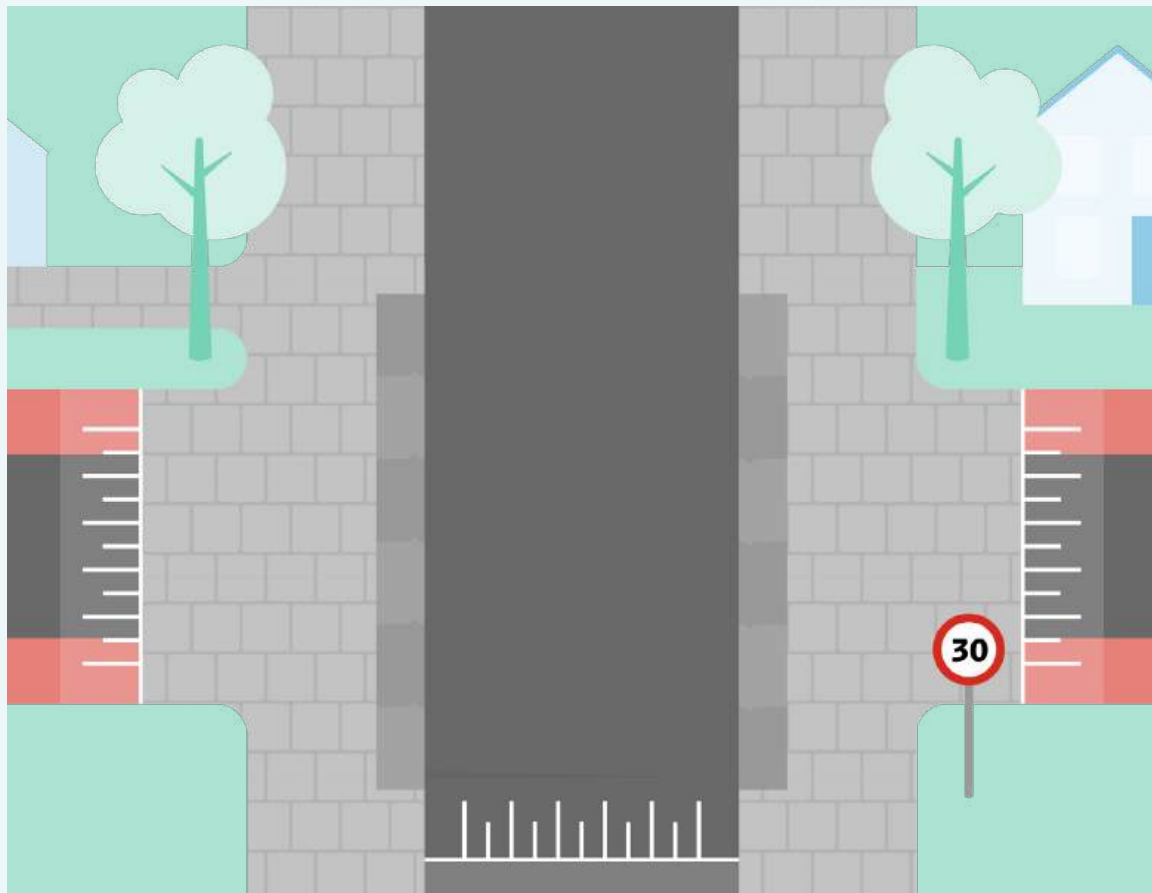

Maatregel No: 434

Aanleg uitritconstructie bij zijstraten

Met de aanleg van een uitritconstructie wordt de overgang van een 30 km/u weg naar een 50 km/u weg veiliger gemaakt. Kenmerken zijn het verhoogd aanleggen van het kruisingsvlak, zodat verkeer moet afremmen ter hoogte van het kruispunt.



## Wegen

### Menu



Loopvriendelijke  
infrastructuur



Fietsinfrastructuur



wegen



wegen



wegen




wegen



wegen

← Vorige    Volgende →

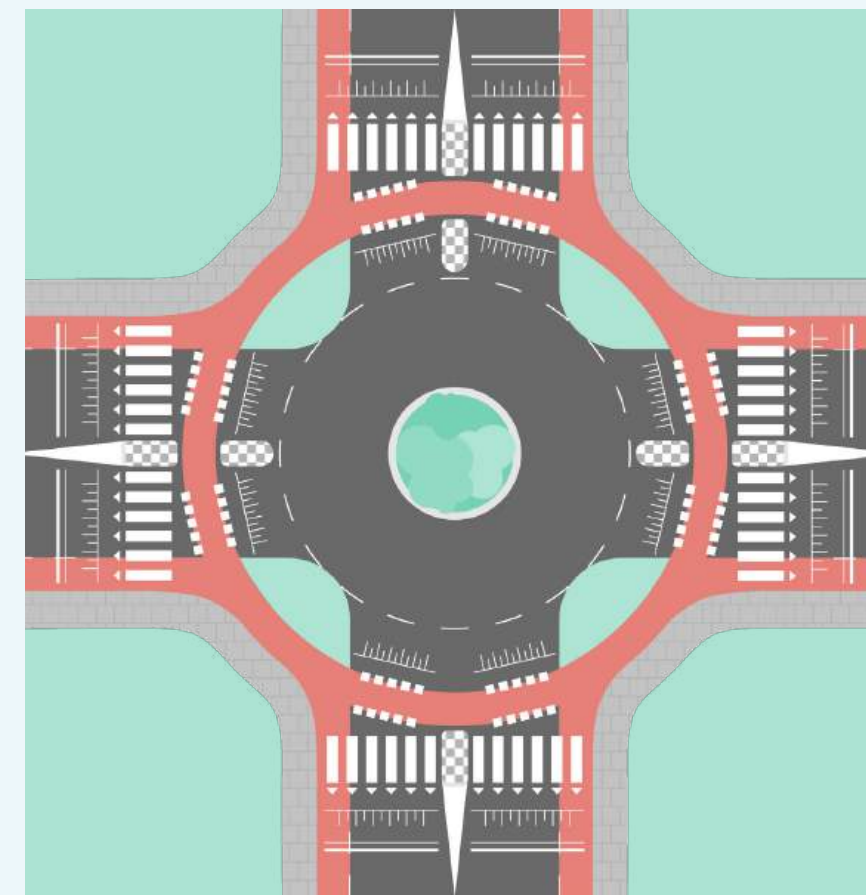

Maatregel


No: 442

### Aanleg rotonde binnen bebouwde kom

Een rotonde is een verkeersveilige oplossing.  
Binnen de bebouwde kom hebben fietsers en  
voetgangers voorrang.



Sluit aan bij 'seniorproof wegontwerp'

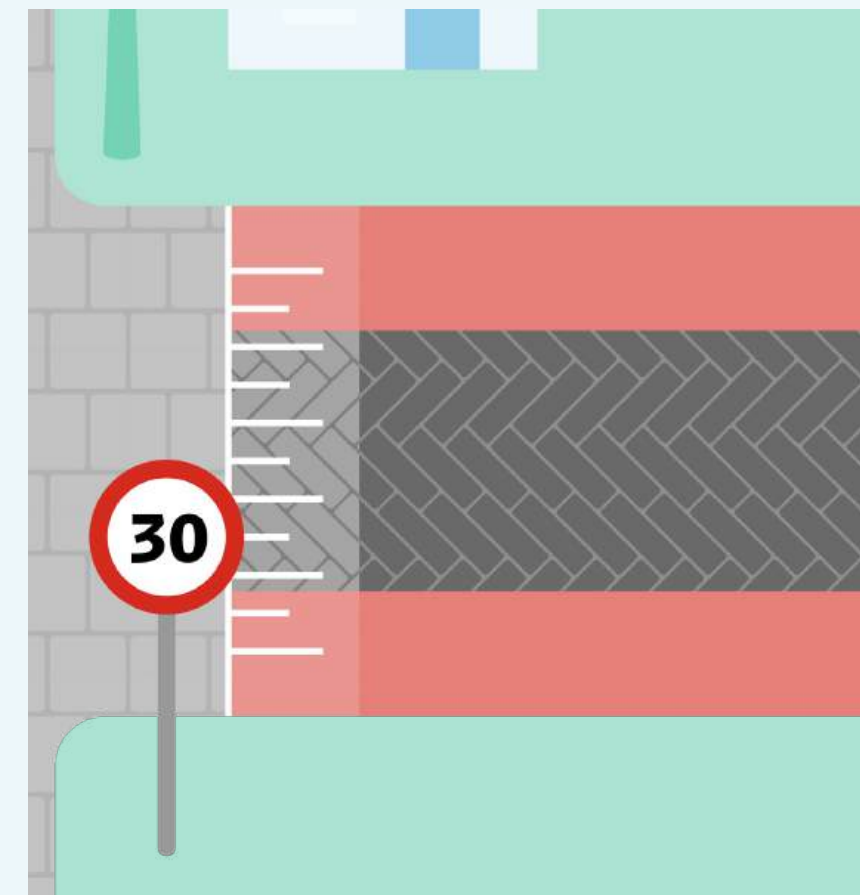


Maatregel

No: 455

### Volwaardig afwaarderen van 50 km/u weg naar gebiedsontsluitingsweg 30 km/u (GOW30)

Het verlagen van de maximumsnelheid van 50  
km/u naar 30 km/u, waarbij de inrichting van  
de weg wordt aangepast. Dit nieuwe wegtype  
kan worden herkend aan de klinkers en  
fietsstroken. Deze inrichting kan ook worden  
toegepast op een bestaande 30 km/u weg.

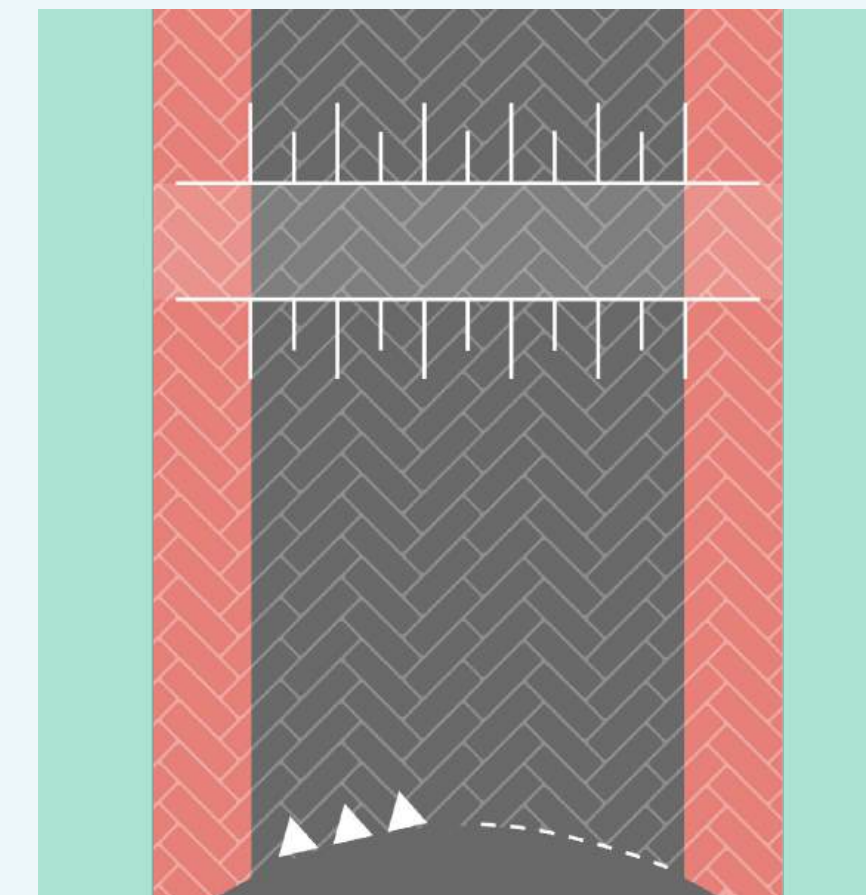


Maatregel

No: 444

### Volwaardig afwaarderen van 50 km/u weg naar erftoegangsweg 30 km/u (ETW30)

Het verlagen van de maximumsnelheid van  
50 km/u naar 30 km/u, waarbij de inrichting  
van de weg wordt aangepast. De weg wordt  
smaller gemaakt en asfalt wordt vervangen  
voor klinkerverharding. Zo past de inrichting  
bij de nieuwe snelheidslimiet.

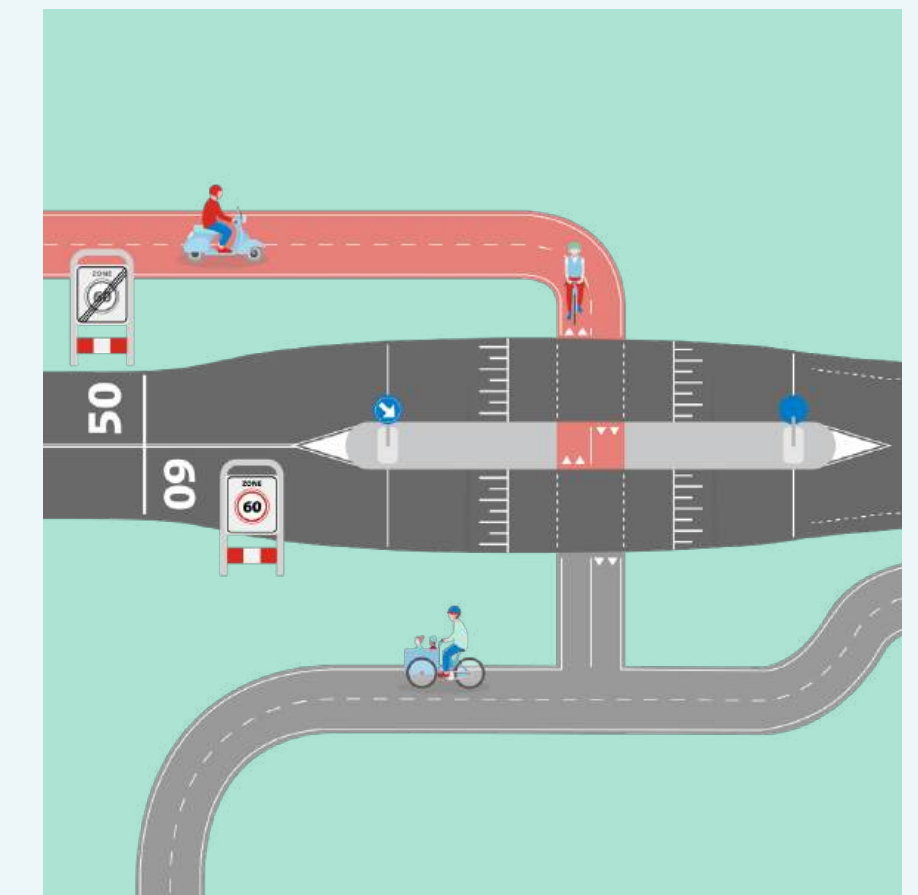

Maatregel

No: 451 en 452

### Aanleg middeneiland bij een komgrens

De aanleg van een middeneiland bij de over-  
gang van buiten- naar binnen de bebouwde  
kom maakt het verschil in snelheidslimiet  
duidelijker, waardoor de verkeersveiligheid  
verbetert. Daarnaast kunnen fietsers en  
voetgangers ter hoogte van een middeneiland  
in twee stappen oversteken.



Sluit aan bij 'seniorproof wegontwerp'



Wegen

Menu

Loopvriendelijke infrastructuur

Fietsinfrastructuur

30

wegen

50

wegen

60

wegen

80


wegen

100

wegen

← Vorige

Volgende →

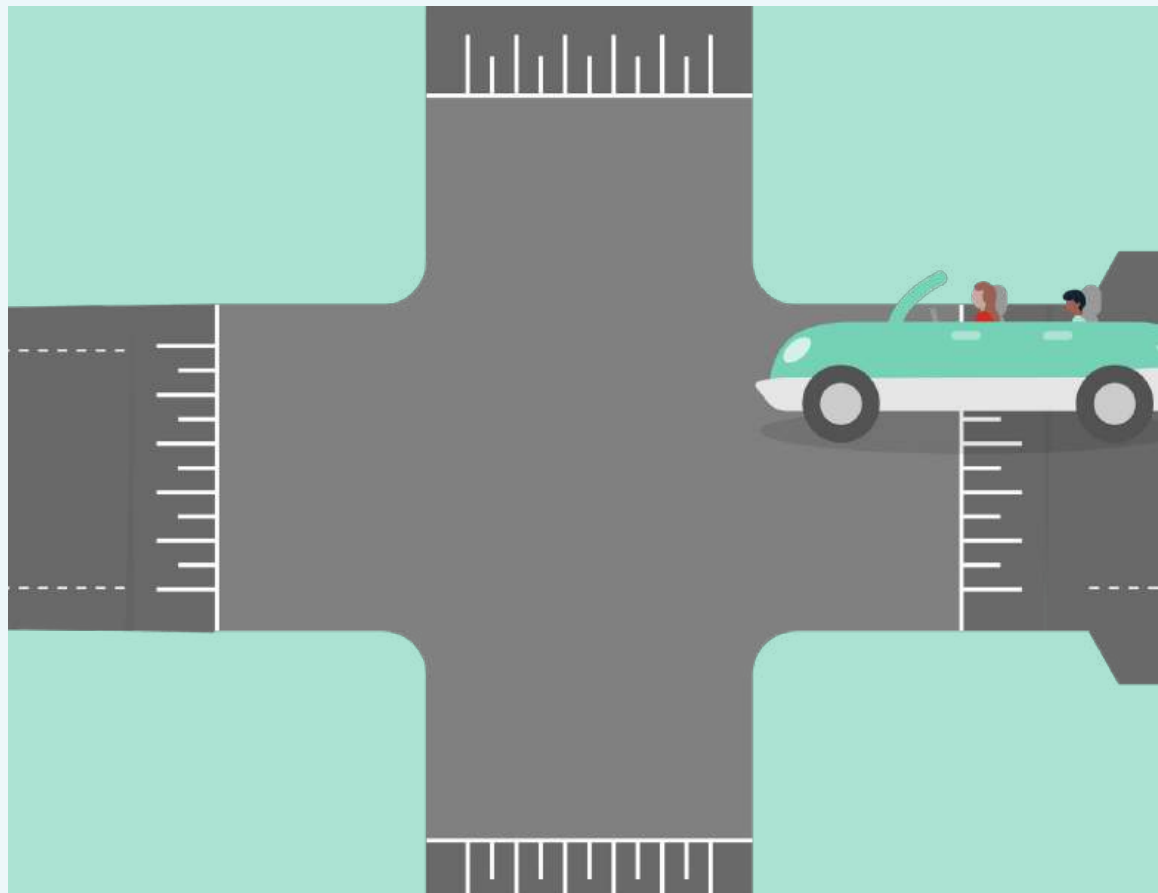


Maatregel

No: 460

Aanleg kruispuntplateau

Het verhoogd aanleggen van het gehele kruispunt zodat verkeer eerst moet afremmen bij het oprijden. Hierdoor ligt de snelheid op het kruispunt lager.

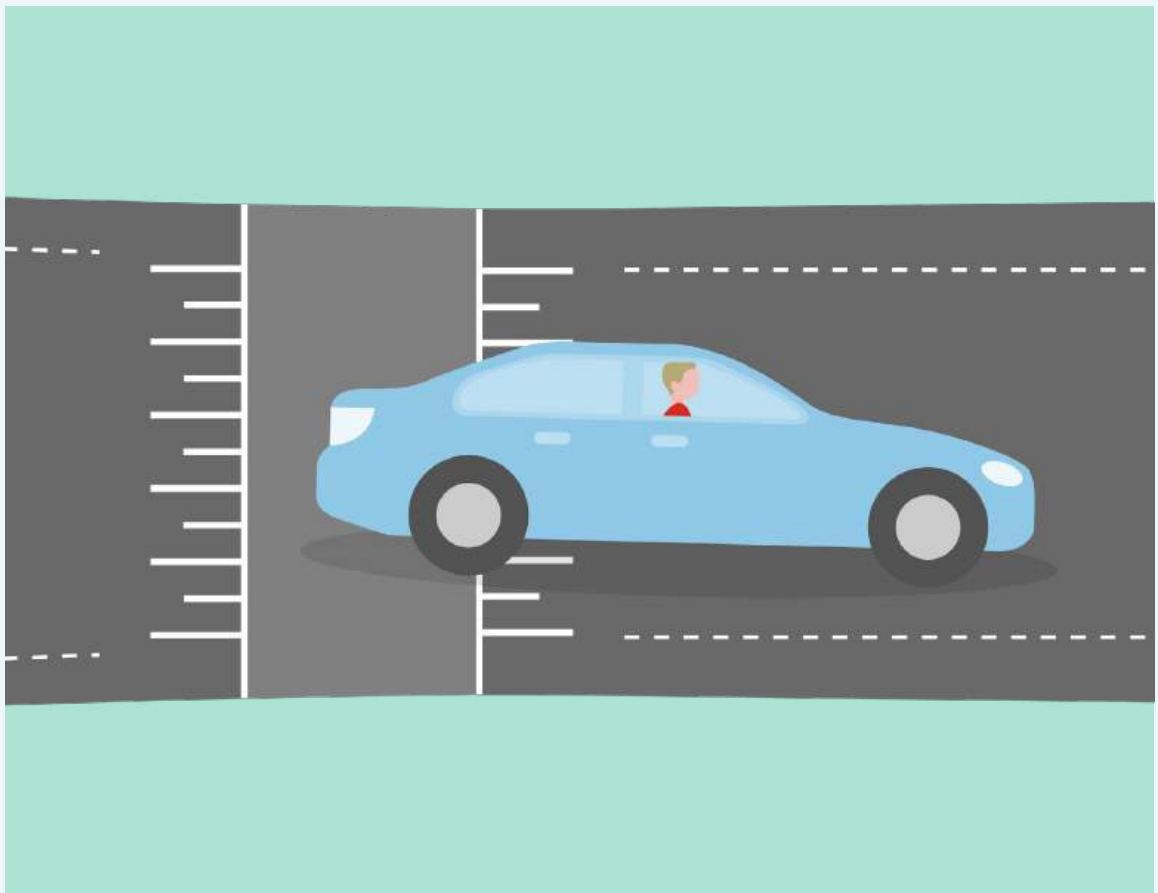


Maatregel

No: 461

Aanleg dremfels

Het aanleggen van verticale elementen, zoals dremfels, om te hoge snelheden op lange rechte 30 km/u of 60 km/u wegen te voorkomen.

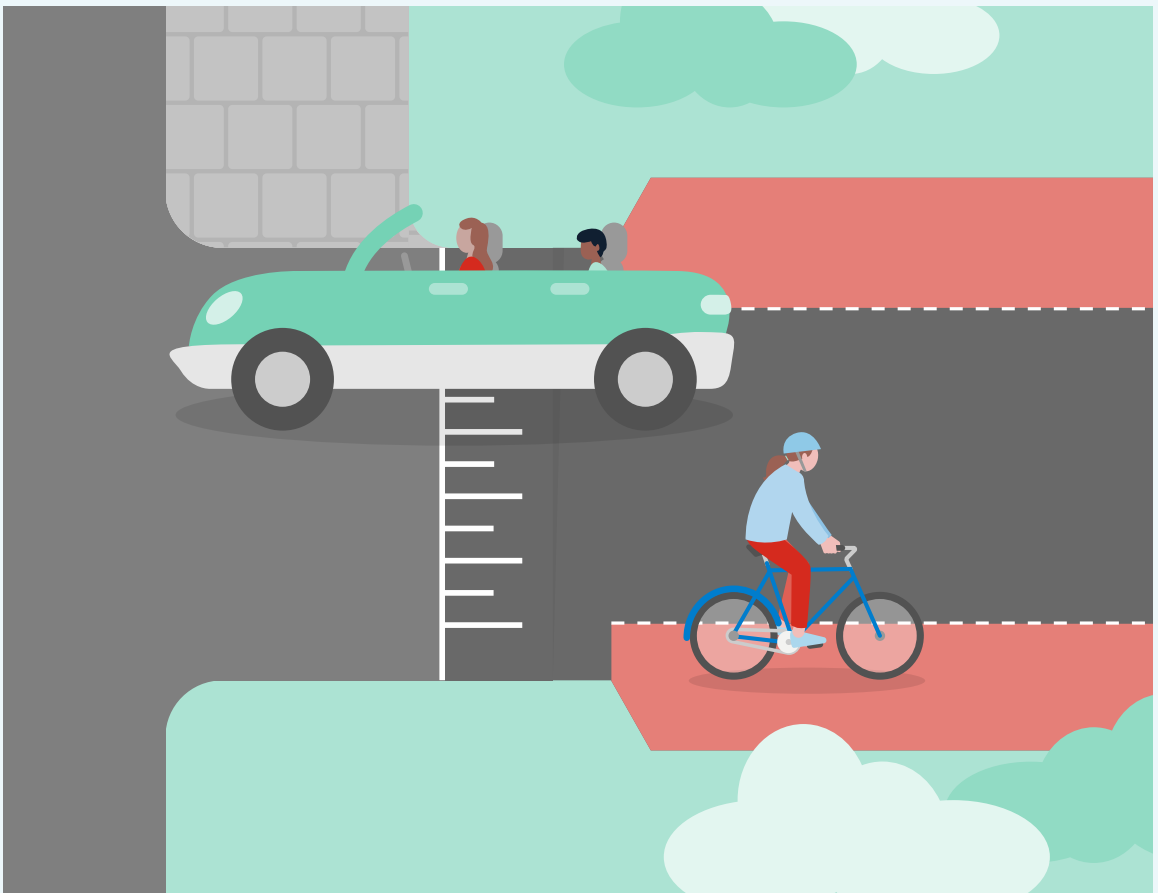

Maatregel

No: 462

Aanleg één rijloper met fietsstroken en bermen

Het aanleggen van één rijloper met daarnaast fietsstroken en bermen.



Wegen

### Menu



Loopvriendelijke  
infrastructuur



Fietsinfrastructuur



wegen



wegen



wegen



wegen




wegen

← Vorige Volgende →



Rijksoverheid

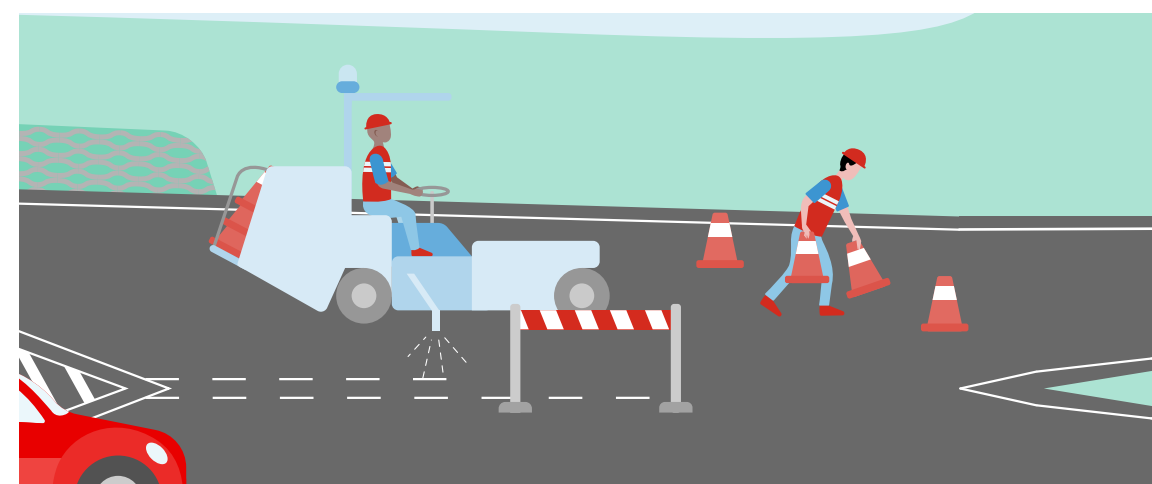


Maatregel

No: 470

### 2x1 GOW

De bestaande belijning wordt vervangen door een dubbele asmarkering (een dubbele streep op de weg).

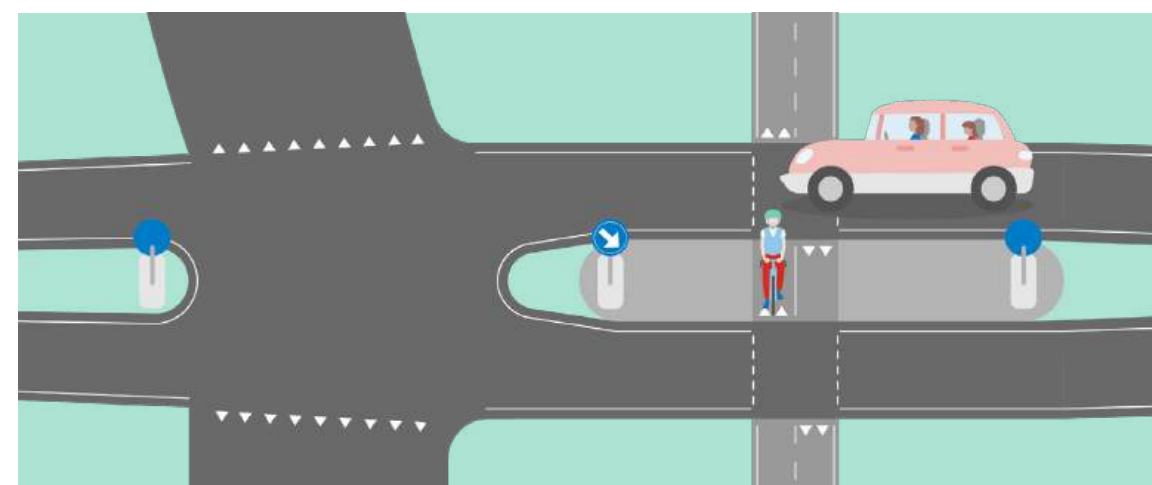

Maatregel


No: 477

### Aanleg fietsoversteken via een middeleiland, alleen bij een kruispunt

Een middeleiland geeft de mogelijkheid om in twee stappen over te steken. Het oversteken wordt veiliger omdat er slechts één rijrichting wordt gekruist.



Sluit aan bij 'seniorproof wegontwerp'

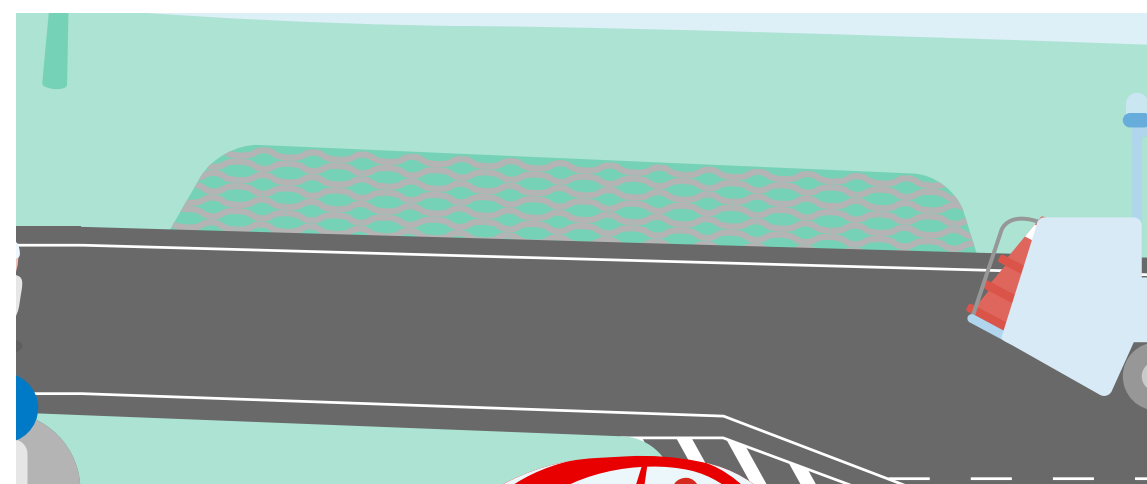

Maatregel

No: 472

### Aanleg draagkrachtige berm

Een berm met voldoende draagkracht bevat vlucht- en bergingszones. Deze berm is steviger gemaakt voor onder andere het veilige tijdelijk bergen van auto's met pech.




Maatregel

No: 479

### Aanleg rotonde buiten bebouwde kom

Een rotonde is een verkeersveilige oplossing. Buiten de bebouwde kom hebben fietsers en voetgangers geen voorrang.

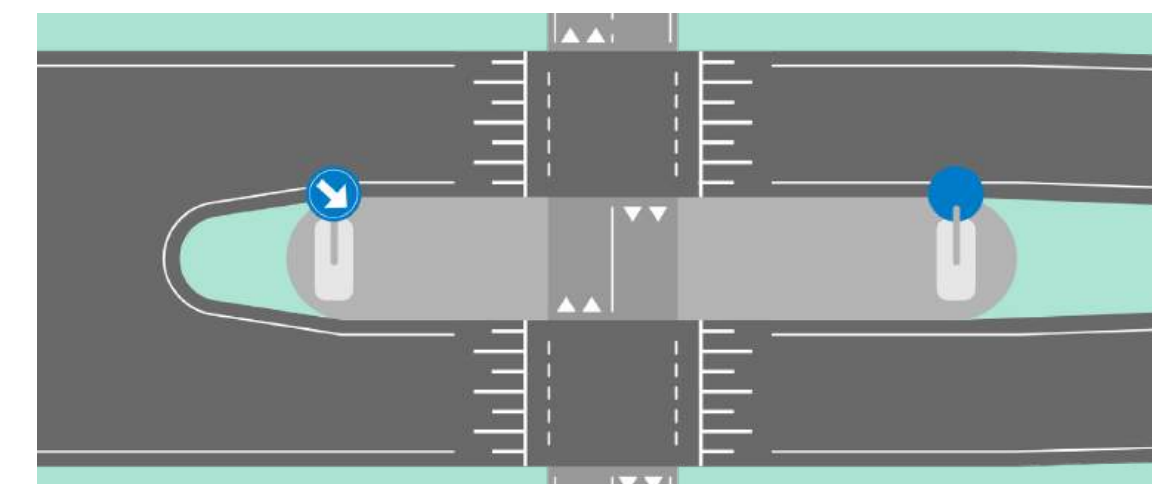

Maatregel

No: 478

### Aanleg snelheidsremmend plateau voor een fietsoversteek

Het aanleggen van een verhoogd fietsoversteek, waardoor motorvoertuigen die het kruispunt naderen de snelheid verlagen. Dit biedt meer veiligheid voor de overstekende fietser.



Maatregel

No: 480

### Volwaardig afwaarderen van 80 km/u weg naar ertfoegingsweg 60 km/u (ETW60)

Het verlagen van de maximumsnelheid van 80 km/u naar 60 km/u, waarbij de inrichting van de weg wordt aangepast. De weg wordt smaller gemaakt en de asmarkering wordt verwijderd. Zo past de inrichting bij de nieuwe snelheidslimiet.



Wegen

Menu



Loopvriendelijke  
infrastructuur



Fietsinfrastructuur



wegen



wegen



wegen



wegen




wegen



Vorige

Volgende

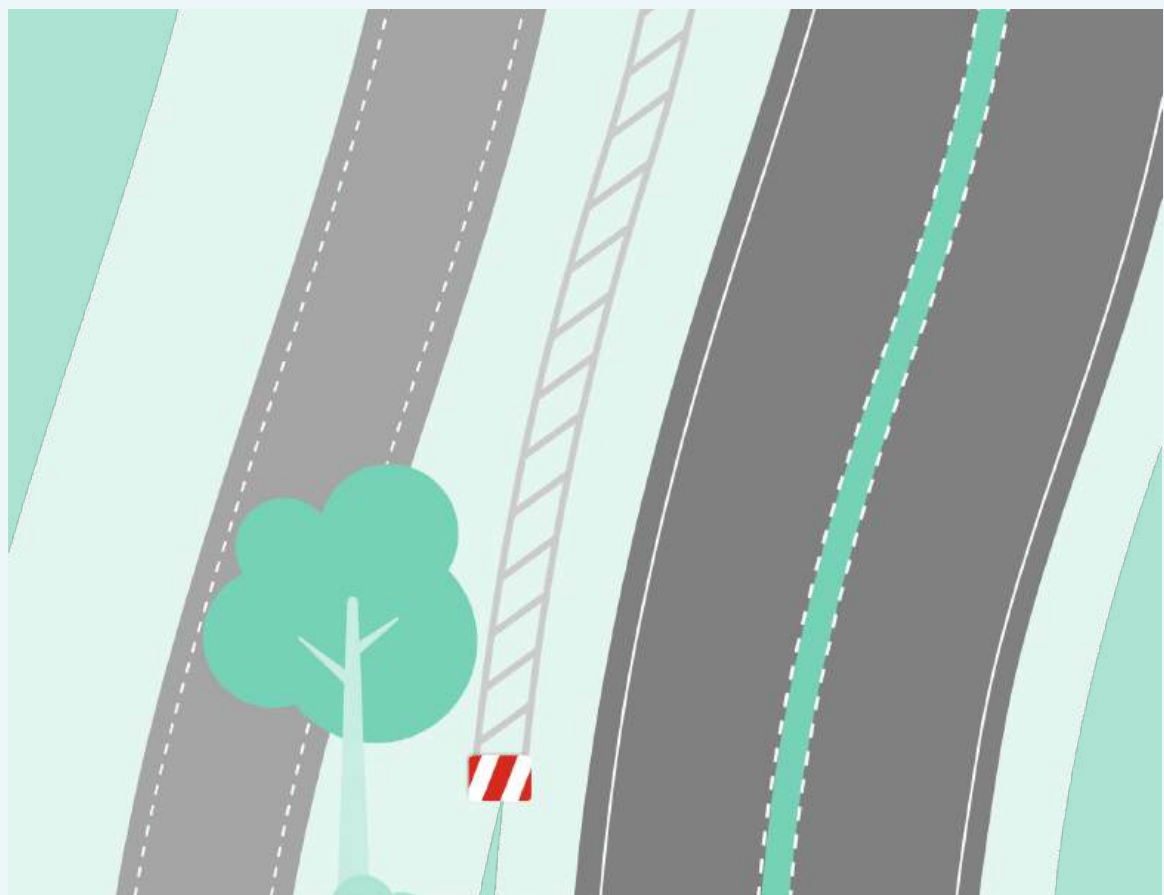


Maatregel

No: 490

Aanbrengen fysieke rijrichtingsscheiding

Het plaatsen van een geleiderail (ook wel vangrail) in de berm tussen twee tegengestelde wegen. Dit is inclusief een veilig begin- en eindstuk van deze geleiderail.

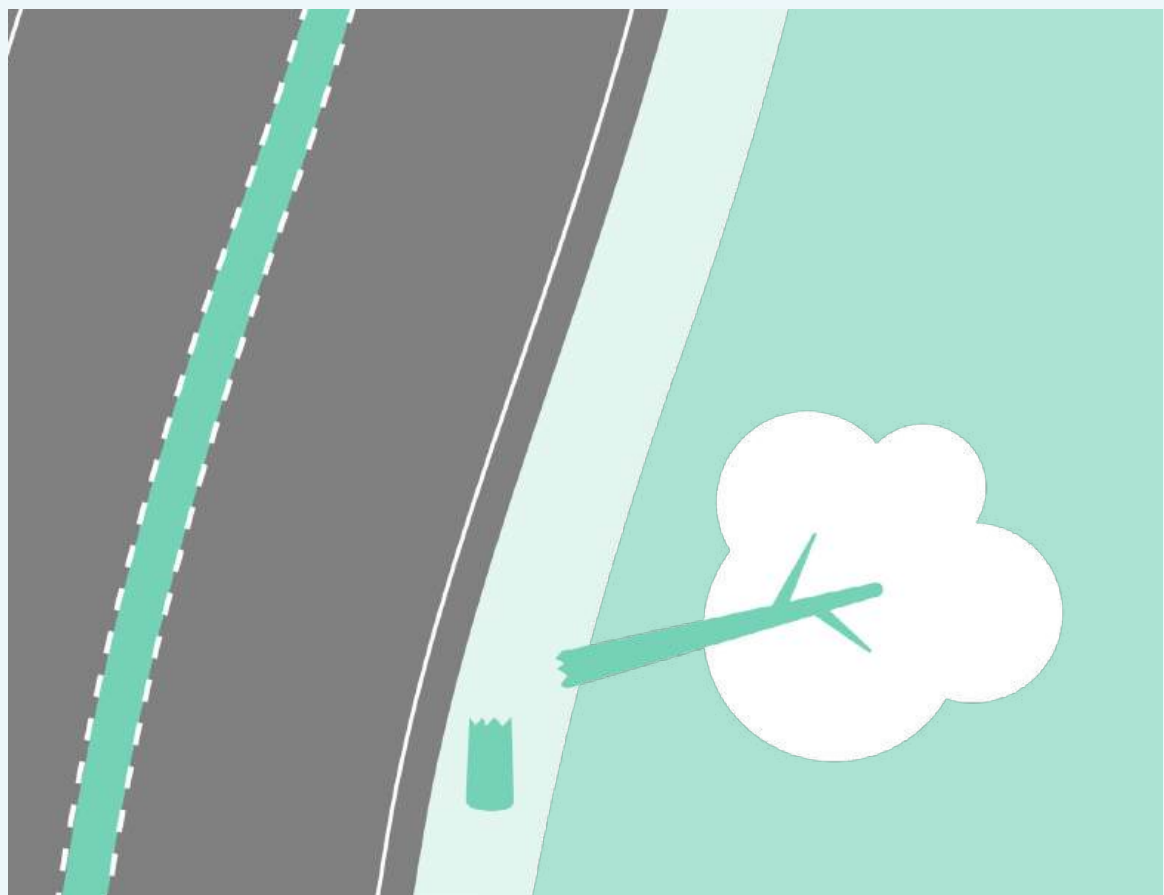


Maatregel

No: 493

Verwijderen obstakels (in de berm)

Het verwijderen van objecten die te dicht op de weg staan, zoals bomen.

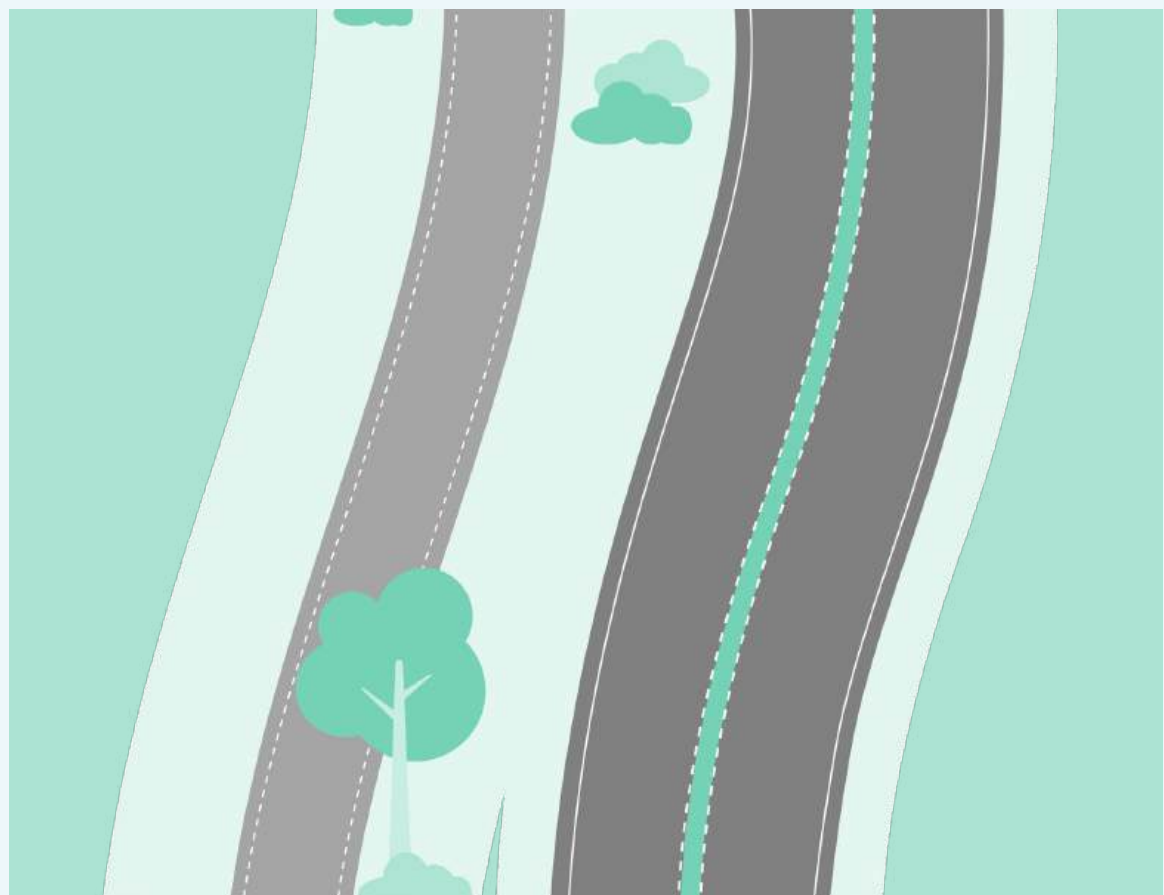

Maatregel

No: 494

Aanleg parallelweg

Het aanleggen van een 60 km/u weg naast een 100 km/u weg, zodat verkeer op deze langzamere weg kan invoegen en gevaarlijke kruisingen worden voorkomen.